



QUADRO DE QUANTITATIVOS W.C.		
ITEM	UNIDADE	QUANT.
BANCADA EM GRANITO	M²	3,25
BACIA SANITÁRIA	UNID.	08
LAVATÓRIO MEIA COLUNA (PCD)	UNID.	02
CUBA CONVENCIONAL DE EMBUTIR	UNID.	6
MICTÓRIO INDIVIDUAL	UNID.	03
BARRAS DE APOIO NOS SANITÁRIOS	UNID.	10
AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO H=2,10m	M²	100,15
PISO CERÂMICO	M²	39,00
PISO EM CONCRETO	M²	11,02
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500L	UNID.	01
TORNEIRA DE BANCADA CONVENCIONAL	UNID.	06
TORNEIRA ACIONAMENTO DE PRESSÃO	UNID.	02
DIVISÓRIA EM GRANILITE H=1,80m	M	11,44
CONSTRUÇÃO DE COBOGÓ H=3,00m	M	4,30

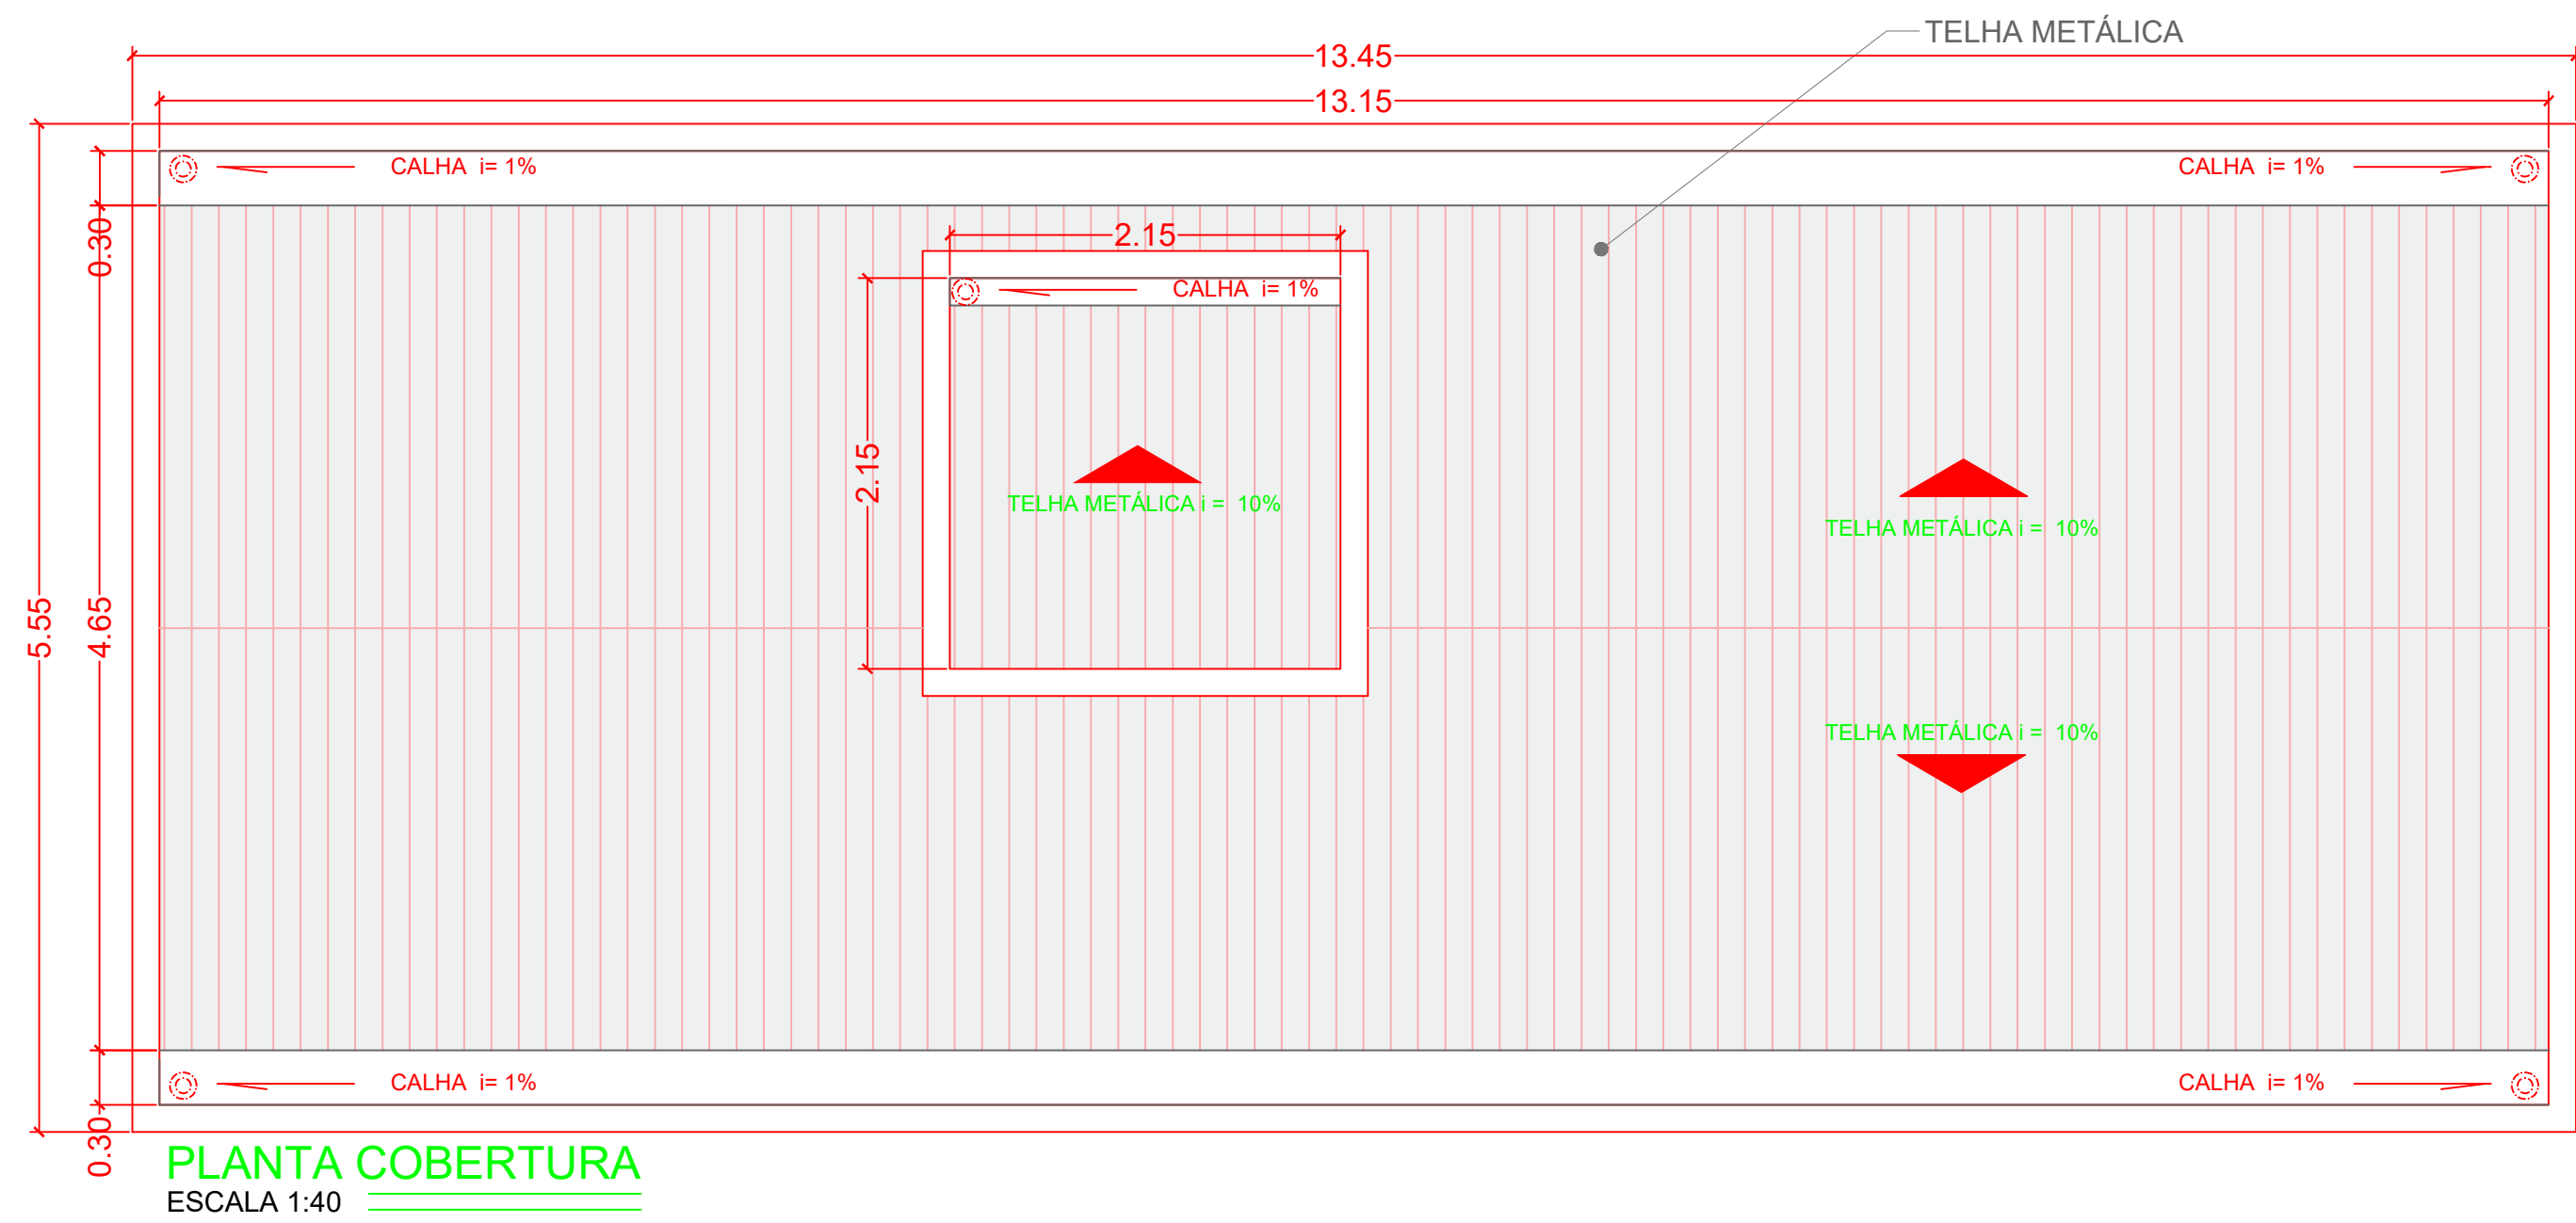

QUADRO DE ESQUADRIAS W.C						
CÓD.	LARG (m)	ALT (m)	PEIT (m)	TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO
JANELAS						
JA 1	2,00	0,50	1,60	MAXIM-AR	02	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO + BRISE EM AÇO
JA 2	0,80	0,50	1,60	MAXIM-AR	02	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO + BRISE EM AÇO
PORTAS						
PM 1	0,80	2,10	-	ABRIR	02	PORTA DE MADEIRA
PM 2	0,90	2,10	-	ABRIR	02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ - ADAPTADA CONFORME ABNT/NBR 9050.
PD 1	0,80	1,80	-	ABRIR	06	PORTA DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA
PG 1	1,10+1,10	3,00	-	FIXO + CORR	02	PORTA GRADIL EM AÇO REFORÇADO COM TRAVA DE PROTEÇÃO, ANTI - ROUBO COM PORTA CADEADO - 1,10 FIXO + 1,10 DE CORRER

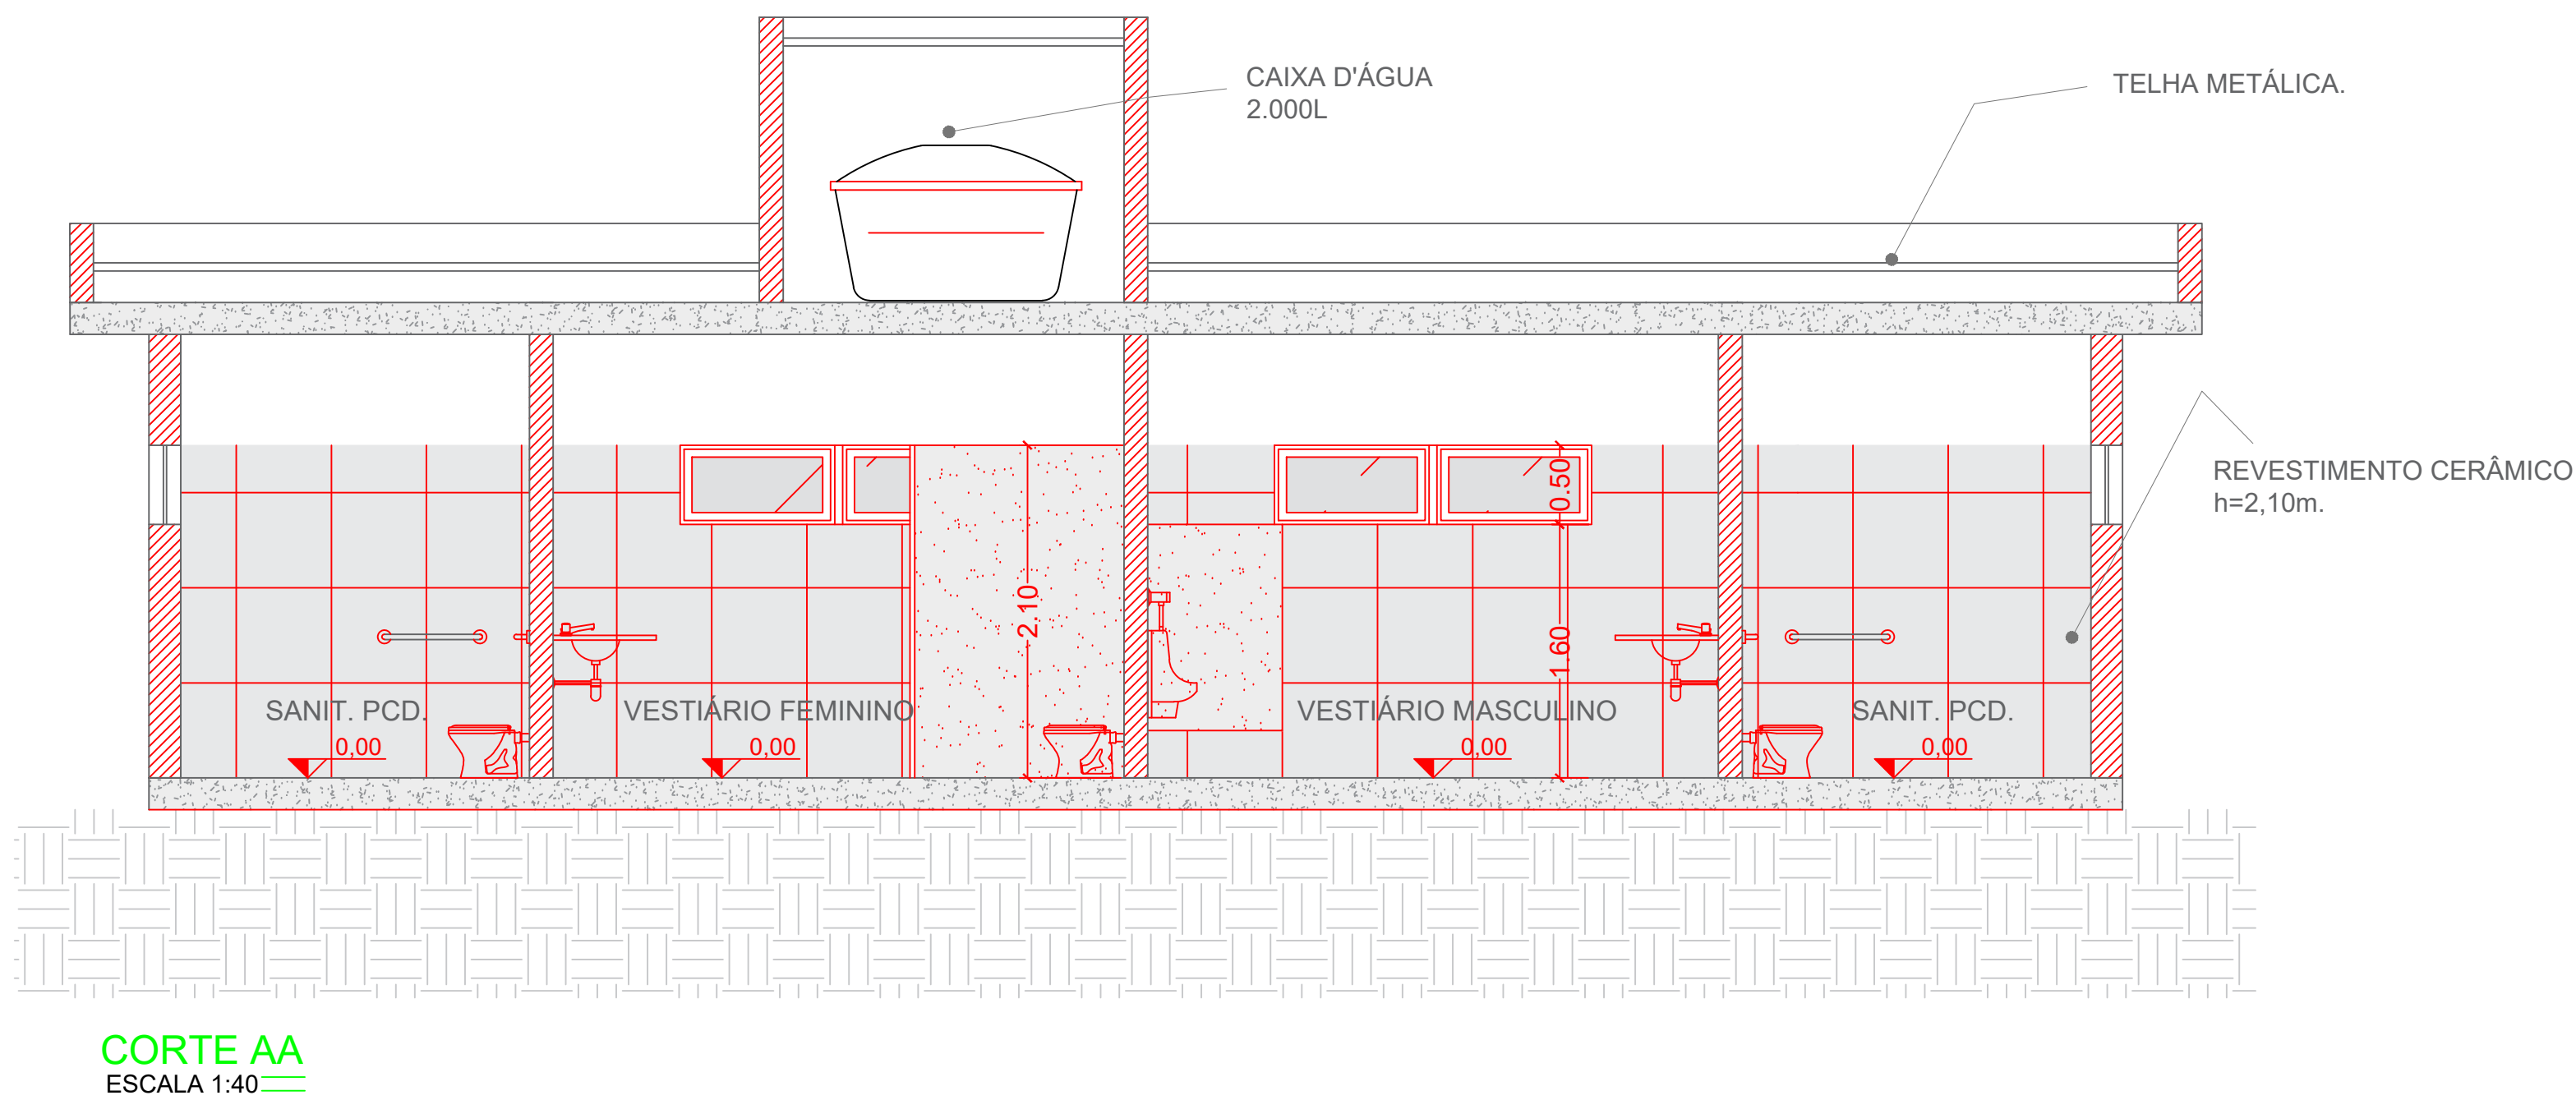

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES W.C	
1	PISO CERAMICO
2	PISO EM CONCRETO
3	PAREDE
4	REVESTIMENTO CERÂMICO H=2,10cm
5	TETO
6	LAJE PINTADA

## ENTREGAS E REVISÕES

DATA	Nº	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
18/12/23	00	ENTREGA DO PROJETO	ENG. BRUNO FELIPE MORAES

		PROJETO ARQUITETÔNICO WC - PRAÇA FRANCISCO MARQUESE - MOGI GUAÇU/SP	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP		PLANTA DE CONSTRUÇÃO	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUESE		ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, MOGI GUAÇU - SP	
FOLHA: 03		AUTOR DO PROJETO: ENG. BRUNO FELIPE MORAES - CREA 5070562660-SP	
ESCALA: INDICADA		DATA DE ENTREGA 18/12/2023	
REVISÃO: 00-00		Nº PROJETO 2312001	

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200350036003300350037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **AYLTOM MARTINS JUNIOR** em 12/02/2025 10:42

Checksum: **DDA92924BB8AECA727B9C7BC21B2B661ABC3E01BCDAB0D1DE83C174DAD244F5D**

Assinado eletronicamente por **DANIEL ROSSI** em 12/02/2025 11:22

Checksum: **BC6797591CB847BBD858B7161C3EF0C9094796542502D828BB5E3ECFE5D917D1**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200350036003300350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.